




• Oczyszczalnia przydomowa OPTIMAX

- Technologia SBR
- Niskie koszty eksploatacji
- Automatyczne sterowanie
- Łatwa w montażu

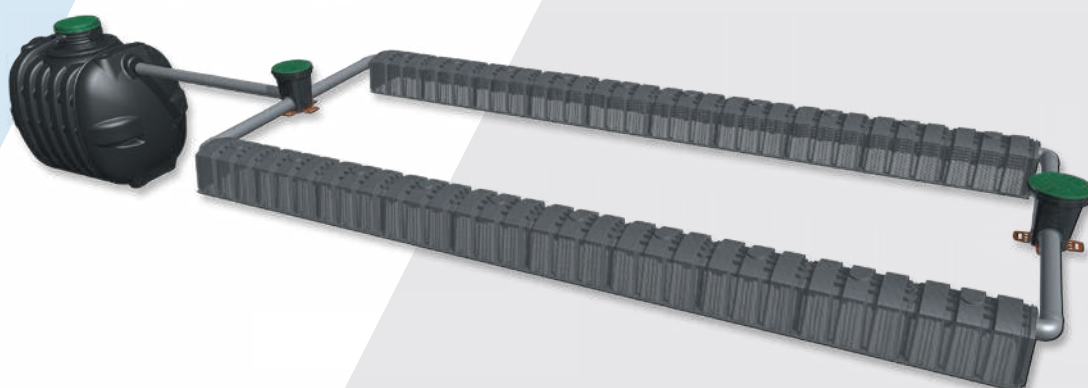

Przydomowe oczyszczalnie **OPTIMAX** występują w dwóch typach i typoszeręgach:


- **OPTIMAX** (klasyczny) jednozbiornikowy oparty o technologię SBR
- **OPTIMAX VIRO** – z pompą mechaniczną na wylocie odpompowującą ścieki oczyszczone

Oczyszczalnia **OPTIMAX** jest oznakowana znakiem CE i jest zgodna z normą **PN-EN 12566-3**.



OPTIMAX

Oczyszczalnia **OPTIMAX** jest jednozbiornikową lub dwuzbiornikową, jednokomorową, biologiczną oczyszczalnią ścieków, pracującą na zasadzie osadu czynnego w technologii SBR (Sequential Batch Reactor). Została ona zbudowana na bazie monolitycznych zbiorników o pojemności 2000, 3000 i 4000 litrów. Zbiorniki zostały wykonane w technologii wytłaczania z rozdmuchem polietylenu o wysokiej gęstości PEHD. Oczyszczalnia **OPTIMAX** posiada przyłącze wlotowe o średnicy Ø160 mm oraz wylot o średnicy Ø110 mm.

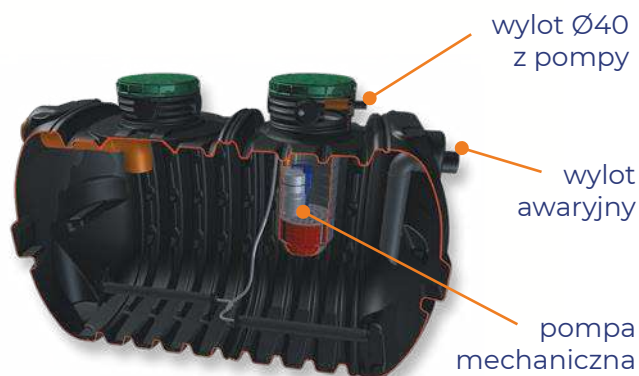

OPTIMAX VIRO

Oczyszczalnia **OPTIMAX VIRO** posiada przyłącze wlotowe o średnicy Ø160 mm, wylot awaryjny o średnicy Ø110 mm oraz wylot dla pompy mechanicznej Ø40. Na jednej z nadbudów znajduje się przyłącze do zespołu sterowania średnicą Ø110 mm. Włazy rewizyjne umieszczone na oczyszczalni zapewniają doskonały dostęp do jej wnętrza w przypadku serwisu lub wypompowania ciężkiego osadu. Oczyszczalnia **OPTIMAX VIRO** wyposażony jest w pompę mechaniczną. Zastosowanie pompy w oczyszczalni pozwala ciśnieniowo odpompować ściek oczyszczony.

Przydomowa oczyszczalnia **OPTIMAX** pracuje według określonego przez producenta algorytmu, realizując proces oczyszczania. Pełny cykl pracy składa się z trzech kolejno powtarzanych po sobie faz opisanych poniżej i trwa **8 godzin**.

Cykle są uruchamiane według ściśle określonych godzin i powtarzane po sobie.



OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE OPTIMAX

Jednokomorowe, oczyszczalnie biologiczne pracujące w technologii SBR.



OPTIMAX 4 – kod: 2552



OPTIMAX 5 – kod: 2553



OPTIMAX 6 – kod: 2825



Zespół sterowania



AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE:



Nadbudowa REHC
D400 H200
Kod: 2327



Nadbudowa REHC
D400 H450 (podwójna)
Kod: 2802



Pokrywa D400
Kod: 2441



Biopreparat AQUABIN
oczyszczalnie 6 miesięcy
Kod: 2327



Tunel rozsączający 150
Kod: 2255

TYP OCZYSZCZALNI (RLM)	Objętość zbiornika (l)	Średnica wlotu (mm)	Średnica wylotu (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Wysokość do wlotu (mm)	Wysokość do wylotu (mm)	Włazy rewizyjne (mm)	Waga zbiornika (kg)	KOD WYROBU
OPTIMAX 4	2000	160	110	1700	1220	1700	1240	1220	1 x Ø400	130	2552
OPTIMAX 5	3000	160	110	2450	1220	1640	1240	1220	2 x Ø400	135	2553
OPTIMAX 6	4000	160	110	3150	1220	1640	1240	1220	2 x Ø400	170	2825

Nowoczesna technologia i wysokiej jakości produkty
AQUABIN, Pruszków, Polska info@aquabin.pl +48 530 777 000, www.aquabin.pl

OPTIMAX VIRO (zintegrowana pompownia ścieków oczyszczonych)

Jednozbiornikowe, jednokomorowe, oczyszczalnie biologiczne pracujące w technologii SBR ze zintegrowanym pompownią, odpompowującą ściek oczyszczony.



OPTIMAX 5 VIRO – kod: 2823



OPTIMAX 6 VIRO – kod: 2824



Pompa w koszu



OPTIMAX VIRO z wyniesionym systemem rozsączania ścieków

TYP OCZYSZCZALNI (RLM)	Objętość zbiornika (l)	Średnica wlotu (mm)	Średnica wylotu (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Wysokość do wlotu (mm)	Wysokość do wylotu (mm)	Włazy rewizyjne (mm)	Waga zbiornika (kg)	KOD WYROBU
OPTIMAX 5 VIRO	3000	160	40/110	2450	1220	1640	1240	1490	2 x Ø400	145	2823
OPTIMAX 6 VIRO	4000	160	40/110	3150	1220	1640	1240	1490	2 x Ø400	180	2824

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

AQUABIN

ul. Juliana Gomulińskiego 6A/2
05-804 Pruszków
NIP: 836-173-12-03
info@aquabin.pl
tel. (+48) 530 777 00

Adres magazynu:

Stary Łajszczew 26A
96-330 Stary Łajszczew
(wjazd z Drogi Krajowej 70)



POLSKA PÓŁNOCNA

(nad autostradą A2)

tm@aquabin.pl
tel. (+48) 519 892 475



AQUABIN®

POLSKA POŁUDNIOWA

(pod autostradą A2)

info@aquabin.pl
tel. (+48) 530 777 000